Super Night Vision Cameras

ENV-S372

2 Projecteurs secondaires

- **Zoom motorisé x37 Auto focus (Digital 12x)**
- **Haute Résolution 550 / 680 LTV**
- **Jour/Nuit avec filtre escamotable (ICR), DSS, SSNR**
- **Projecteurs IR ultra puissants**
- **Puissance IR asservi par le zoom ou manuelle**
- **Portée max. 150 m, 0 Lux** *(ENV-S374)*
- **Paramétrages par menus OSD**
- **Contrôles zoom et menus par RS-485(Pelco D/ Pelco P)**
- **2 sorties vidéo**
- **Câble protégé à l'intérieur du support**
- **Etanchéïté IP67 avec ventilateur**

ENV-S374

4 Projecteurs secondaires

Grâce à un zoom puissant et un dispositif d'éclairage très performant, ces caméras CCD Haute Résolution sont conçues pour la vision nocturne longue distance en obscurité totale. Les deux modèles (100 m et 150 m) s'installent en extérieur et ne craignent pas les intempéries. Les câbles passent à l'intérieur du support creux et sont invisibles. L'installateur dispose d'une 2ème sortie vidéo de contrôle local et d'un joystick pour le paramétrage sous une trappe étanche en face arrière. ⟶

Modèle	ENV-S372	ENV-S374
Capteur CCD	1/4" Super HAD CCD	
Total Pixels	NTSC: 811(H) x 508(V), PAL: 795(H) x 596(V)	
Objectif	37x , f=3.5 to 129.5 mm(F1.6 to 3.9)	
Balayage	2:1 Interlace	
Résolution	Color : Max. 530TVL, B/W : Max. 680TVL	
Rapport Signal / Bruit	50dB (AGC off, Weight ON)	
Contrôle de l'iris	Auto / Manual	
Focus	Auto / Manual /One-Push	
Balance des Blancs	ATW, AWC, Manual/ Indoor, Outdoor	
Anti contre-jour	BLC/HLC/OFF	
Shutter Electronique	Auto/ Manual / Anti Fliker	
Video Output Signal	VBS 1.0V p-p Composite (75 0hm Load)	
Min. Illumination	0.4 Lux/F1.6 (50IRE); Color / 0.02 Lux/ F1.6 (50IRE);B/W	
Privacy zone masking	On/Off (8 programable zones)	
Day & Night	True Day & Night (ICR)	
Video Output	CVBS : 1.0Vp-p/75Ω	
Projecteur Principal	12 LED IR 17° @850 nm diamètre 10 mm autour de l'objectif	
Projecteurs Secondaires	2 projecteurs 24 LED 17° diam. 10mm	Idem ENV-S372
Portée par 0 lux	100 m maxi	150 m maxi
Certification	CE, FCC, RoHS, IP67	
Alimentation	Caméra + projecteur principal : 12V/1.5A max - Projecteurs secondaires : DC12V/1A max	
	Avec chauffage optionnel : DC12V/2A	
Température d fonction	-30°C ~ +50°C	
Etanchéïté	IP67	
Construction / Dimensions	Boîtier aluminium anodié gris/noir 233x164x322	
Poids	3.5Kg (avec support mural et projecteurs)	4.5Kg (avec support mural et projecteurs)

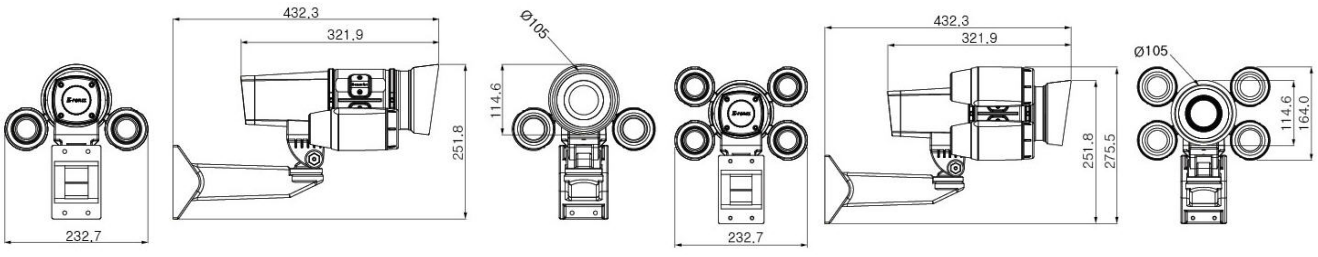

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31104 Toulouse Cedex 1 - Tél. 05 61 76 51 11 - Fax 05 61 76 51 52
Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr