


Caméra IP Full HD Motorisée



Mini Caméra IP HD Jour / Nuit IR Full HD motorisée **au prix d'une caméra fixe**

- Résolution 1920 x 1080 Full HD
- Capteur Sony 1/2.8" Exmor CMOS
- Ultra sensible 0,01 lux
- Zoom optique X10 5,1 - 51 mm auto iris
- Contrôle PTZ intégral par IP
- WDR, ICR, AWB, BLC, 3D-DNR, Smart IR, etc ..
- Boîtier métal étanche IP66
- Alimentation POE ou 12 VDC
- Projecteur IR 60 - 80 mètres
- Applications pour SmartPhone / iPhone

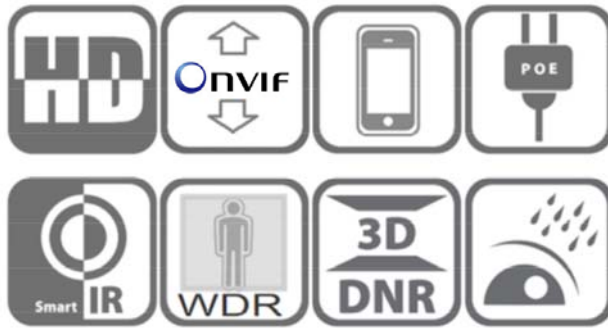


Pour les nombreuses applications de vidéo surveillance où l'on souhaite une exploration large sur tout l'espace disponible à la vue de la caméra, sans pour autant nécessiter la haute vitesse ou l'agilité des Speed Dômes PTZ, la caméra motorisée DMH-200IR représente la solution idéale.

Son zoom optique X10 (+ zoom digital) et sa grande mobilité dans l'espace, conjugués avec sa haute définition et sa simplicité d'installation en font une solution de choix pour couvrir des périmètres de surveillance de 50m de diamètre et plus.

Sa compatibilité Onvif lui permet de s'intégrer dans tous les réseau IP utilisant les enregistreurs NVR de dernière génération.

Enfin son prix est le plus avantageux des caméras PTZ du marché.

Dimensions

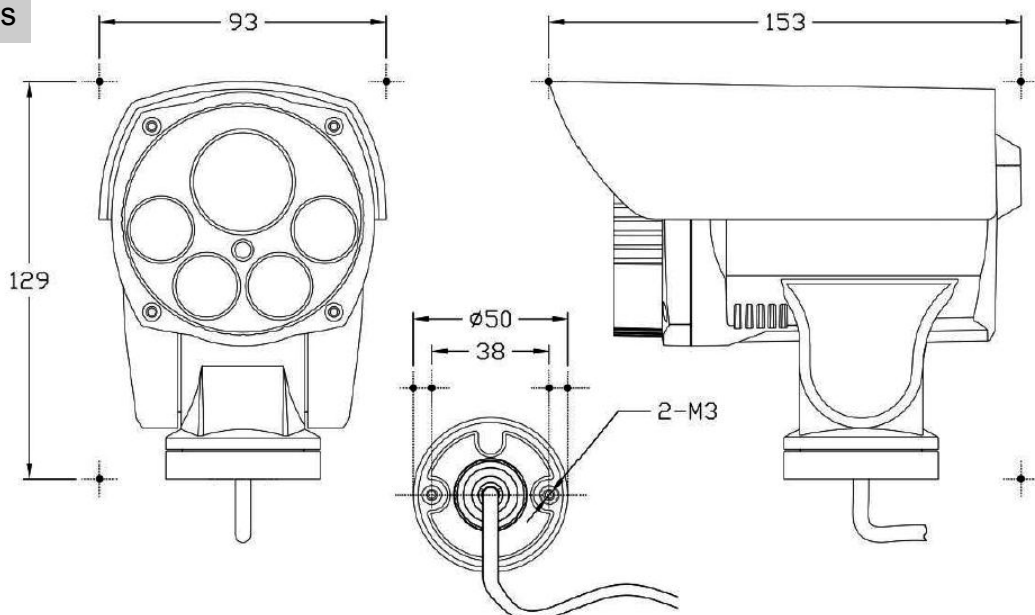

Spécifications

Model	DHM200IR
Camera	
Image Sensor	1/2.8" Sony Exmor CMOS
Effective Pixels	1920(H)×1080 (V)
Electronic Shutter	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Min. Illumination	0.01Lux@F1.6(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	Auto/Color/(B/W)
WDR	Digital WDR
White Balance	Auto
AGC/BLC/HLC	Support
DNR	2D/3D DNR, multi-levels adjustable
OSD Menu	Support
Other	Motion, Privacy Mask, Mirror, Flip
Encode	
Embedded Solution	Ambarella A55
Video Standard	H.264
Video Resolution	1080P@25/30fps
Video Bitrates	32Kbps - 16Mbps, VBR/CBR
Audio Standard	G.711-u
IR Led	
IR Led	4 pcs 850nm Array IR Leds
IR Distance	60-80 M
Lens	
Focal length	5.1 -51 mm AF lens
Zoom	10x optical zoom
PTZ	
Pan/Tilt Range	Pan: 0° ~ 260°; Tilt: -5° ~ 60°
Preset Point	256
Manual Control Speed	Pan: 0.5° ~12° /s; Tilt: 0.51° ~12° /s
Preset Tour	8 lines
Pattern Scan	4 lines
Optional Function	
POE, Audio, Alarm In/Out, SD card, etc.	
Network Services	
Web	IE , Chrome, etc.
Media	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.0 compatible
General	
Network Port	1-RJ45, 100Mbps, POE optional
Power Supply	12 VDC ± 10%
Power Consumption	< 15 W
Operating Temp.	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH