

Projecteur Infrarouge pour Vision Nocturne





EC-12IR

- Projecteur LED étanche ultra résistant
- 12 LED Matricielles forte puissance
- Gestion électronique précise des circuits d'alimentation pour une grande longévité
- Champ d'éclairage uniforme
- Portée de 50 à 220 m selon modèles
- Choix de la tension d'alimentation
110/220 VAC, 24 VAC, 24 VDC ou 12 VDC
- Choix de la longueur d'onde 740 / 850 / 940 nm

Spécifications	EC-12IR
Source LED	12 x LED Matricielles puissance individuelle 3Watts
Longueur d'onde	740 nm - 850 nm - 940 nm (à préciser à la commande)
Angle d'éclairage	De 30° à 120° selon modèles (voir liste ci-dessous)
Portée (avec caméra Jour/Nuit sensible)	De 50 m à 220 m selon modèles (voir liste ci-dessous)
Allumage	Automatique par capteur CDS intégré
Fixation	Par support en U fourni
Construction	Aluminium coulé sous pression et anodisé Hublot en verre trempé anti-casse et anti rayures
Etanchéité	IP66
Températures de fonction	-30°C à +60°C
Tension d'alimentation / Consommation	85 à 265VAC - 12 à 24 VDC - 24 VAC / 28 W
Dimensions hors tout / Poids	221 x 172 x 90 mm / 1,7 Kg

Modèle	Angle faisceau	Portée (850nm)
EC12-15-IR	15°	220m
EC12-30-IR	30°	170m
EC12-45-IR	45°	140m
EC12-60-IR	60°	100m
EC12-90-IR	90°	80m
EC12-120-IR	120°	50m

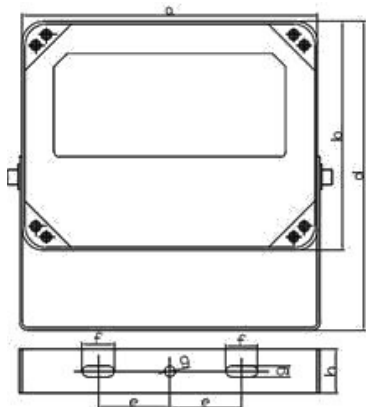

a: 221mm b: 172mm
c: 90mm d: 232mm
e: 54mm f: 24mm
g: 8mm h: 33mm

Outre le modèle EC -12IR, la série des projecteurs EC comporte d'autres modèles de 6 à 56 LED forte puissance avec des portées jusqu'à **380 mètres**.

