



Endoscope Vidéo Béquillable Professionnel




LB-360

- Caméra orientable sur tous les axes
- Diamètre 6 mm avec éclairage
- Résolution 1280 x 720 @30 im/s
- 6 LED blanches à intensité réglable
- Flexible de 1 à 3 m, détachable
- Ecran LCD 5" 1024 x 768
- Zoom électronique X5
- Enregistreur vidéo & photo SDHC
- Interface USB et Sortie HDMI
- Batterie Li-Ion amovible
- Utilisation facile

Avec sa tête de caméra orientable en tous sens sur tous les axes, le LB-360 est bien plus efficace que les endoscope classiques avec seulement 2 axes. Sa haute résolution, son éclairage variable, et sa poignée de contrôle ergonomique, en font un instrument performant, facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre sur le terrain. Son flexible de 2 m renforcé par un tressage de fils tungstène supprime le point généralement faible des endoscope béquillables classiques. De plus, la caméra et son flexible sont détachable par connecteur, donc échangeable à moindre coût en cas de casse accidentelle.



LEDs à intensité va-

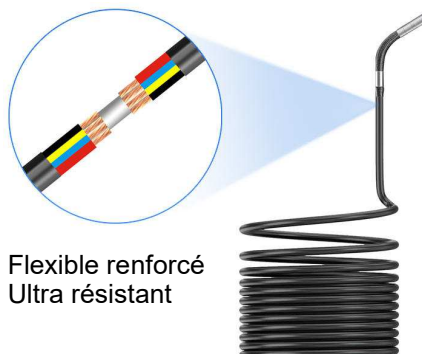

Flexible renforcé
Ultra résistant



Tête étanche



APPLICATIONS

- ◆ Examen de zones confinées
- ◆ Contrôles moteurs
- ◆ Examen de cuves
- ◆ Canalisations
- ◆ Contrôles anti-fraude
- ◆ Fouille véhicules & bagages
- ◆ Etc ...

Matériel livré en valise de transport avec les accessoires.

- Batterie et Chargeur
- Carte SD 16 G0
- Notice en Français





Spécifications	Modèle LB-360
Caméras	Diamètre 6 mm dans un corps inox immergeable avec éclairage LED
Résolution	1280 x 720 pixels @30 images / sec.
Champ de vision	140° (H) x 105° (V) 160° diagonal
Mise au point optimale	10 à 200 mmm ou 5 à 120 mm (à préciser à la commande)
Eclairage	6 LED blanches à intensité réglable depuis la poignée
Dimensions tube caméra	Diamètre 6 mm x Longueur 29 mm
Orientation	Sur 4 axes 360° horizontal X 120° vertical
Flexible	2 mètres. Semi rigide gainé par blindage tungstène tressé + gaine téflon
Étanchéité	IP67
Moniteur LCD	Ecran 5" 1024 x 768 pixels
Zoom numérique	X5
Réglages	Contraste, luminosité, couleur, rotation de l'image
Enregistreur	Photo JPEG et vidéo MPEG4 sur carte SD (32 Go fournis)
Résolution Vidéo	1280 x 720 pixels @30 im/sec
Résolution Photo	1280 x 720 pixels
Horodatage des images	Date - Heure- Minute - seconde
Autres fonctions	Rotation de l'image à 180° (Flip)
Mémoire interne	16 Go
Sortie vidéo auxiliaire	Sortie HDMI pour moniteur externe
Interfaces	Micro USB, Slot SD
Alimentation	Batterie Li-Ion 3600 mAH / 3.7 V amovible (2 packs fournis)
Autonomie	4 heures de fonctionnement (batterie pleine)
Charge	par le port USB ou sur chargeur externe
Langages des menus	Français / Allemand / Anglais
Température de fonction	-20°C à 65°C
Poids & dimensions	1 Kg (hors valise de transport) / 350 x 150 x 59 mm (poignée de contrôle)
Certifications	