

Câble Composite Vidéo / Data / Alim

Opto Vision fait réaliser pour ses propres productions, mais aussi pour la vente à ses clients, un câble spécial de faible diamètre permettant de faire circuler sans perte notable sur des longueurs de **100 mètres** :


- 1 signal vidéo composite SD
- 1 alimentation basse tension
- 1 télémétrie RS-485



Le câble OV-CA se caractérise par sa grande souplesse et sa résistance mécanique. La relative forte section des fils d'alimentation basse tension permet d'alimenter la plupart des caméras motorisée PTZ sur des longueurs de 100 m (*maxi et avec correction de la tension injectée*).

Il est contenu dans une gaine externe en PVC noir Ø 8,5 mm et comporte :

- 1 coaxial vidéo 75 ohms conducteur cuivre rouge avec diélectrique PE Ø 1,5 mm ; âme 0,31 mm ; gaine 2,70 mm
- 2 fils d'alimentation repérés noir et rouge Ø 1,5 mm
- 2 fils data repérés vert et jaune 2 x 0,34 mm

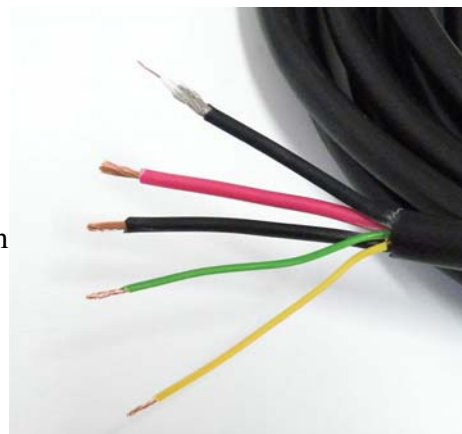

Le câble OV-CA est vendu au mètre, par bobines de 500 m, ou par tourets de 1000 m.

Poids : 105 Kg / km

Rayon de courbure 10 cm

