




Groupe Arck Ingénierie

Micro caméra CCD N&B étanche

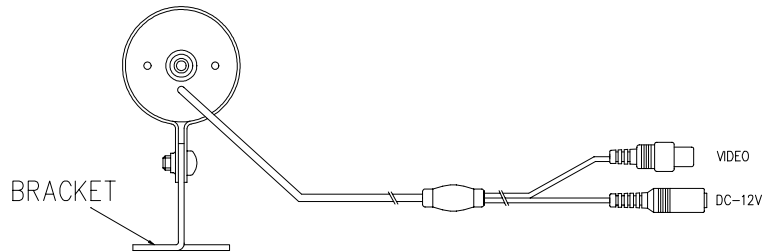

Nouveau !

SK-2002

Caméra N&B cylindrique étanche

Avec son capteur CCD 1/3" à micro lentilles (S-HAD) et son obturateur électronique automatique, la caméra monochrome SK-2002 fournit des images de bonne qualité en toutes circonstances. Son boîtier métallique englobe l'objectif miniature focale 3,6 mm (autres focales en option). Avec une étanchéité IP65, la caméra peut donc être installée en extérieur sans autre protection.

Spécifications principales:

Capteur: CCD Sony 1/3" S-HAD 582 x 500 pixels
Résolution horizontale: 400 LTV
Balayage: 2:1 entrelacé
Synchronisation: Interne
Sortie: Vidéo CCIR composite 1 Vcc / 75 ohms
Sensibilité mini: 0,1 lux @ F/2.0
Shutter: Automatique de 1/50 à 1/100.000 sec.
Alimentation typ. 12 VDC / 110 mA max.
Protégée contre les inversions de polarité.
Température de fonction -10°C + 55°C

Dimensions:

Diamètre 23 mm,
Longueur 49 mm
Poids: 48 gr.
Coloris: Noir




Objectifs optionnels: Focales 2,45 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,6 mm, 4,3 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm ou 16 mm

Étanchéité: IP-65

La caméra est livrée avec un support à rotule orientable fixé en face arrière par un filetage type photo 1/4" unc.

Le cordon de longueur 10, 20 ou 40 mètres se termine par un Y séparant l'entrée d'alimentation 12 VDC et la sortie vidéo composite. Toute longueur intermédiaire peut être fournie sur demande.

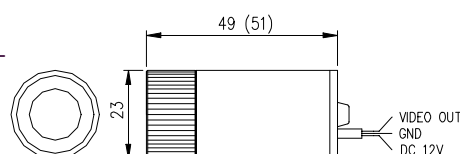

Mounting Bracket

