



Caméra PTZ motorisée miniature CylinderCam III - Zoom x36



Nouveau !
Télécommande par
mini Joystick

Ce petit cylindre compact de 9 cm sur 20 cm de hauteur est une caméra haute résolution jour / nuit motorisée étanche assurant une grande discrétion lors de la surveillance de zones sensibles.

La partie supérieur du cylindre pivote sur 355° horizontal pour l'azimutage et un prisme commandé par micromoteurs permet un réglage site sur 40° vertical.

Son puissant zoom (X36 optique + X12 digital) assure des prises de vue longue distance confortables. 5 prépositions PTZ mémorisables peuvent être rappelées automatiquement par simple action sur le joystick.

Elle peut être commandée sans fils par radio ou, plus simplement par liaison filaire.

La CylinderCam III peut être enterrée ou cachée sur toute sa partie inférieure, puisque sa partie utile et mobile se situe uniquement sur le quart supérieur.



La CylinderCam est désormais pilotable par le mini joystick de contrôle ([KBM-781](#)).

SPECIFICATIONS PRINCIPALES


- Capteur CCD 1/4" 752 x 582 pixels ExView HAD avec fonction Nuit / jour par filtre IR escamotable (Module Sony FCB-EX1010P)
- Résolution mesurée 530 LTV
- Zoom autofocus X36 (f= 3,4 à 122,4 mm F/1.6 à F/4.5)
- Zoom digital X12 (rapport de zoom total X 432)
- Champ de vision variable de de 1,7° Télé à 57,8° Grand angle (horizontal)
- Mise au point (focus) réglable de 35 cm à l'infini en manuel ou automatique
- Iris mécanique (diaphragme) manuel ou automatique
- Mode Digital Slow Shutter (DSS) pour augmentation de la sensibilité nocturne
- Sensibilité 1,4 lux @F/1.6 50 IRE (0,1 lux avec DSS) en mode jour / 0,01 lux en N&B mode nuit
- Shutter électronique 1/1 à 1/10.000 sec. automatique
- AGC auto de -3 à 22 dB
- Compensation anti contre-jour (BLC)
- Balance des couleurs automatique (ATW)
- WDR (Wide Dynamic Range) X 128
- Rapport signal / bruit >50dB
- Orientation : Site 40°, azimut 355° à vitesse progressive
- Contrôles sur télécommande : Droite, gauche, haut, bas, zoom +, zoom -, basculement Jour / Nuit, 5 positions de presets avec ronde automatique, auto-focus On/Off, focus +, focus -, freeze (gel d'image), mise en veille
- Alimentation 12 VDC / 4,8W (caméra motorisée complète)
- Température de fonction -10°C à +55°C, stockage de -20°C à 60°C

La caméra PTZ la plus discrète

Grâce à son faible encombrement et à son principe de mobilité (seule la partie supérieure est mobile en rotation et l'orientation verticale est réalisée sans mouvement apparent par un prisme interne), la CylinderCam peut trouver sa place dans les endroits les plus confinés. La CylinderCam offrira néanmoins les mêmes prestations de surveillance à large rayon d'action que les dômes classiques les plus performants.

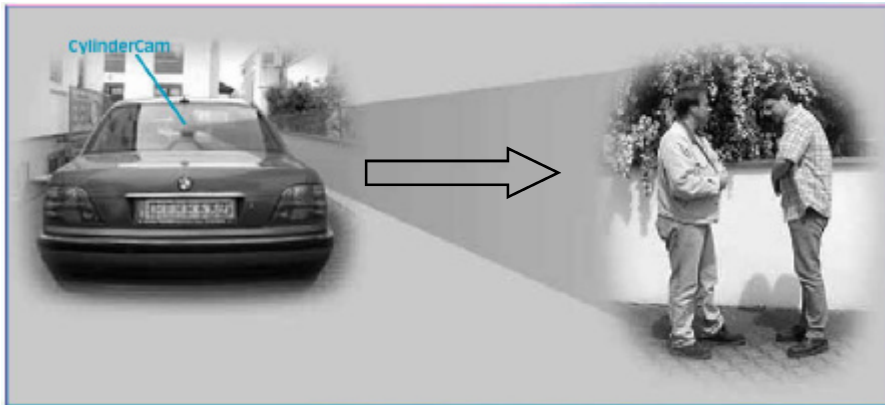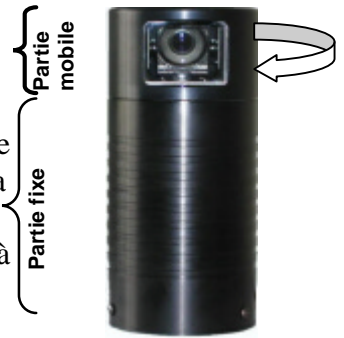

CylinderCam insérée dans la plage arrière d'un véhicule banalisé et permettant la surveillance périmétrique à travers les vitres.

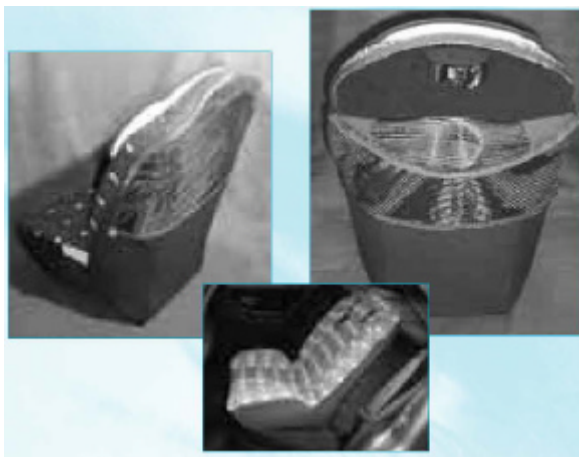

CylinderCam intégrée dans le dossier d'un siège avant de véhicule banalisé.

Option : Transmission des images et contrôle à distance par Radio Numérique OFDM

Les transmetteurs radio numériques **TBLHP-2400** permettent de remplacer le câble dans certaines circonstances d'utilisation. La transmission numérique OFDM est cryptée et permet des distances de transmission importantes selon le contexte d'installation et les antennes utilisées. Les images ressortent du récepteur en PAL analogique. Portée maxi mesurée 12 Km avec antennes directionnelles . (nous consulter SVP)

