



Caméra Jour / Nuit Etanche


Très Haute Résolution & Ultra Sensible

LONGUE DISTANCE



AP-B9050ARTL

- Nouvelle caméra Digitale WDR 650 LTV
- LED IR ultra puissantes distance 80 m
- Objectif Varifocale asservi 5 - 50 mm
- Accès aux menus OSD par Joystick
- Système Jour/Nuit par filtre escamotable
- Booster de sensibilité (Sens-up x512)
- Réducteur de bruit (DNR)
- Boîtier métal anti vandale et étanche
- Anti Contre-jour paramétrable
- 2^{ème} sortie vidéo aux. pour installateurs




Double hublot avec masquage des LED pour une vision nocturne parfaite





Support 3 axes (mural ou plafond) avec passage des câbles protégé



Trappe externe pour installateur avec sortie vidéo auxiliaire et Joystick de paramétrage des menus OSD



Objectif Varifocale grand débattement avec réglages par l'extérieur sans ouverture

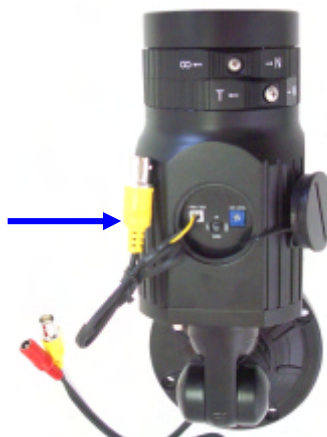

Accès aux réglages de la puissance des LED, et aux menus OSD de la caméra, cordon de sortie vidéo auxiliaire fourni.

Spécifications

Capteur CCD	Sony 1/3" Hyper HAD 752 x 582 pixels - Chipset THR (Très Haute Résolution)
Résolution	650 LTV horizontal
Synchronisation	Interne ou Line-Lock (si option 24 VAC)
Sensibilité maxi	0,002 lux @ F/1.4 50 IRE Sens-up x128 (LED Off) - 0 lux LED On
Rapport Signal/bruit	> 52 dB
Balance des couleurs	Automatique en ATW & AWC ou manuelle paramétrable en OSD
Shutter électronique	Auto 1/50-1/120.000s + liaison Sens-up par menus OSD
WDR	Système à très grande dynamique double canal paramétrable
Anti contre-jour	On/Off avec réglages Low / Middle / High
3D-DNR (<i>Digital Noise Reduction</i>)	On/Off avec réglages Low / Middle / High
Sens-Up	On/Off avec réglages Low / Middle / High de 2 à 512 images
DIS	Stabilisateur Electronique d'image On / Off
Effets numériques	Sharpness (piqué image) à niveaux ajustables, miroir H&V, Zoom digital,
Zones de masquage légaes	8 zones modifiables
Détection de Mouvement	Programmable, avertissement sur l'écran
Objectif standard	Varifocale à iris asservi réglable de 5 à 50 mm de focale réglable e l'extérieur
Mécanique	Coque aluminium anodisé sombre - étanchéité IP66
Environnement	Fonction -29°C - +60°C - Stockage -39°C - + 70 °C
Alimentation	+12VDC / 410 mA ou, en option 24Vac
Poids	1000 grammes

Modèle AP-B9050ARTL

