



# Moniteur 22" VIDEO CCTV GV22



IPURE vous propose la série GV, moniteurs vidéo CCTV disponibles en 17, 19 et 22" avec vitre de protection en verre trempé et bénéficiant d'une fonction Looping Vidéo et d'une valeur chère à IPURE, la certification "Zéro Pixel Défectueux" ZPD™.



Garantie 3 ans

## Vitre de protection

La vitre de protection en verre trempé installée en face avant confère à l'écran une protection contre les coups et les rayures et bénéficie d'un traitement antireflet pour améliorer la visibilité.



## Dalle certifiée Zéro Pixel Défectueux

Véritable marque de fabrique d'IPURE, la certification «Zéro Pixel Défectueux»™, gage de performance et de fiabilité, vous garantit une qualité de fabrication du plus haut niveau.



## Moniteur Vidéo Multi-sources

Moniteur Vidéo multi-sources, le GV22 intègre une double entrée vidéo BNC associée à des traitements numériques de l'image pour une qualité d'affichage digne de vos installations.



## Châssis à bords fins & Montage mural VESA

Son châssis noir mat à bords fins ainsi que sa préparation pour montage mural VESA vous assure une facilité d'installation, notamment lors d'un montage en multi-écrans.



## Angles de vue Extra-larges

Les angles de vue extra-larges, verticaux comme horizontaux, offrent une visibilité parfaite quel que soit le positionnement par rapport à l'écran.




## Fonction Looping

Il intègre une fonction Looping Vidéo et évite toute perte de qualité du signal en montage d'écrans en série, grâce à système électronique dédié.



# Moniteur 22" VIDEO CCTV

# GV22

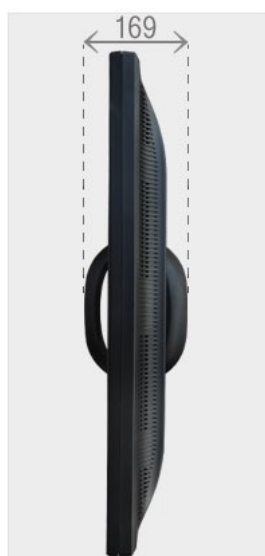

| DALLE                             |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | TFT LCD Grade A+ Dalle Mate   |
| Taille                            | 22" / 558,8 mm (Diagonale)  |
| Type                              | LVDS INTERFACE<br>Hard Coating (3H)<br>Black Anti-Glare, Low reflection Coating |
| Angles de vue (H x V)             | 160° x 160°   |
| Couleurs                          | 16,7 M  |
| Luminosité / Ratio de Contraste   | 300 cd/m <sup>2</sup> / 1000 : 1  |
| Nombre de pixels / Ratio d'Aspect | 1 764 000 / 16:10 - 1,60  |
| Résolution native (Pixels)        | 1680 x 1050   |
| Taille de pixel                   | 0,282 mm  |
| Taille image visible              | 473,76 x 296,1 mm   |
| Temps de réponse                  | 1,5 / 3,5 ms (5 ms GTG)   |

| VIDEO                                   |   |
|---|---|
| Résolution conseillée / Résolution max. | 1680 x 1050 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 75 Hz   |
| Amélioration de l'image                 | 2D Comb Filter - Adaptative auto-motion   |
| Signal d'Entrée                         | Analogique RVB 0,7/1,0V pp, 75 Ohms<br>Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green - Video : PAL / SECAM |

| AUDIO                        |         |
|------------------------------|---------|
| Ajustement Auto Volume Audio | Non     |
| Fonctions Audio              | -       |
| Haut-Parleurs                | 2 x 2 W |

| E/S PORTS                               |  |
|---|--|
| Entrée Audio                            | 1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz |
| Entrée Component (YCbCr) / HDTV (YPbBr) | Non  |
| Entrée Composite Vidéo (CVBS)           | 1 x BNC ; 0,7 V pp @ 75 Ohms               |
| Entrées DVI / HDMI                      | Non  |
| Entrée Péritel                          | Non  |
| Entrée S-Vidéo                          | Non  |
| Entrée VGA                              | 1 x D-Sub HD 15 Pin                        |
| Autres                                  | Non  |
| Sortie Audio / Sortie Casque            | 1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz |
| Sortie Vidéo                            | 1 x BNC ; 0,7 V pp @ 75 Ohms               |
| PIP / POP                               | Non  |

| FONCTIONS               |     |
|-------------------------|-----|
| Mise en Veille Auto     | Oui |
| Lecteur de Cartes       | Non |
| Lecteur VIDEO / AUDIO   | Non |
| OSD (On Screen Display) | Oui |
| Réglages de l'Image     | NC  |

| ALIMENTATION                         |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Boîtier d'Alimentation / Alim. Ecran | Interne / AC 90 ~ 260 V, 50 / 60 Hz |
| Consommation Marche / Veille         | -                                   |

| DIVERS                                 |  |
|--|--|
| Certifications                         | FCC, CE                                |
| Dimensions (HxLxP) Hors Access. / Avec | 342 x 504 x 57 mm / 414 x 504 x 169 mm |
| Montage Mural                          | VESA 100 : 100 x 100 mm (Vis M3)       |
| Pied Amovible                          | Oui                                    |
| Poids Brut / Poids Net                 | 4,9 Kg / 4,3 Kg                        |
| Télécommande                           | Non                                    |
| Autre                                  | 1 x Secure Lock                        |
| Vitre de Protection                    | Oui / Verre trempé traitée antireflet  |
| Code Barre EAN 13                      | 3760083856655                          |