




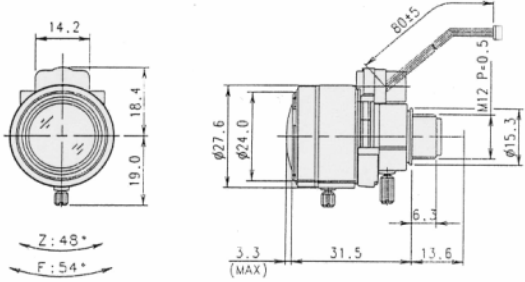
OPTO VISION  
 9, rue Boudeville - Z.I. Thibaud  
 31104 TOULOUSE CEDEX 1 FRANCE  
 ☎ 05 61 76 51 11  
 📠 fax 05 61 76 51 52  
 Email: [info@optovision.fr](mailto:info@optovision.fr)  
 Web: <http://www.optovision.fr>

CAMERAS VIDEO MINIATURES  
 PÉRIPHÉRIQUES D'ENREGISTREMENT,  
 TRANSMISSION & VISUALISATION.  
 VISION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

CONSEIL - VENTE - MAINTENANCE

## OBJECTIFS VARI FOCaux POUR CAMÉRAS CARTES OU MICRO CAMÉRAS

Cette gamme de mini objectifs vari focaux s'adapte sur de nombreuses caméras cartes et micro caméras de la gamme Opto Vision (ex. Sunkwang, Camtron, Hi-Cam, ...). Elle est compatible avec les capteurs CCD 1/3" et 1/4" uniquement. Ces objectifs sont composés des lentilles en verre traité, avec monture en aluminium ou acier anodisé noir.

Référence	Caractéristiques	Photo & schéma
<b>SCVD 490 S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Focale : 4 mm - 9 mm</b></li> <li>- Ouverture : F/1,5</li> <li>- Pour CCD 1/3" et 1/4"</li> <li>- Angle de vue : 87,2° - 42° (1/3")</li> <li>- Iris manuel ou asservi DC</li> <li>- Dimensions : 37,5 x 27,6 x 34,4 mm</li> <li>- Poids : 24 g</li> </ul>	<p>Iris manuel</p> 
<b>SCVD 3580</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Focale : 3,5 mm - 8 mm</b></li> <li>- Ouverture : 1,4</li> <li>- Format d'image : 1/3"</li> <li>- Angle de vue : 95° - 48°</li> <li>- Iris manuel ou asservi DC</li> <li>- Dimensions :</li> <li>- Poids :</li> </ul>	<p>Iris Asservi</p> 
<b>SCVD 266 S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Focale : 2,6 mm - 6 mm</b></li> <li>- Ouverture : 1,4</li> <li>- Format d'image : 1/3"</li> <li>- Angle de vue : 125° - 60°</li> <li>- Iris manuel ou asservi DC</li> <li>- Dimensions : 38,3 x 27,6 x 34,4 mm</li> <li>- Poids : 24 g</li> </ul>	