GAMME DS-7200HUHI-K1
DVR HD TURBO

Principales caractéristiques

- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Jusqu'à 8/16 entrées vidéo IP (jusqu'à 8 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTVI
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur

Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement avec une résolution de 8 MP max

Stockage et lecture

- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs évènements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Prise en charge de la détection d'intrusion et de franchissement de ligne sur toutes les voies, et détection de changement soudain de scène sur deux voies

Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante entrante/de sortie configurable jusqu'à 36/64 Mbps

Caractéristiques techniques

Modèle	DS-7204HUHI-K1	DS-7208HUHI-K1
Enregistrement		
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Résolution d'encodage	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Images par seconde	Flux principal : 8 MP @ 8 ips/5 MP @ 12 ips/4 MP @ 15 ips/3 MP @ 18 ips 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) ***: 8 MP @ 8 ips est uniquement disponible pour la voie 1 du DS-7204HUHI-K1.**	
	Flux secondaire : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	
Débit vidéo	De 32 Kbps à 10 Mbps	
Double flux	Prise en charge	
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
Compression audio	G.711u	
Débit audio	64 Kbps	
Vidéo et audio		
Entrée vidéo IP	4 voies (jusqu'à 8 voies)	8 voies (jusqu'à 16 voies)
	Jusqu'à 8 MP en résolution ***: 8 MP @ 8 ips est uniquement disponible pour la voie 1 du DS-7204HUHI-K1.**	
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP	
Entrée vidéo analogique	4 voies	8 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron	
Entrée HDTVI	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée CVBS	PAL/NTSC	
Sortie CVBS	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480	
Sortie HDMI / VGA	1 voie, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	**VGA :** 1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz **HMDI :** 1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrée audio	4 voies, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ)	
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (utilisation de la première entrée audio)	
Lecture synchronisée	4 voies	8 voies
Réseau		
Connexions à distance	32	64
Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	

Interface réseau	1, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M	1, RJ-45 10 M/100 M/1000 M auto-adaptative Interface Ethernet
Interface auxiliaire		
SATA	1 interface SATA	
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
Interface série	RS-485 (semi-duplex)	
Interface USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière
Entrée/sortie d'alarme	4/1	8/4
Général		
Alimentation	12 V CC	
Consommation (sans disque dur)	≤ 10 W	≤ 20 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)	
Humidité	de 10 % à 90 %	
Dimensions (L x P x H)	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 1,16 kg (2,6 lb)	≤ 2 kg (4,4 lb)

Interfaces physiques

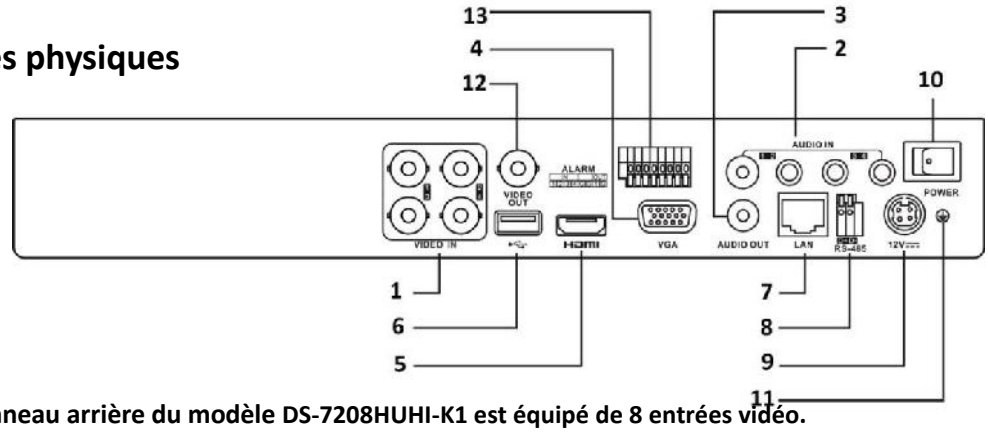

***: Le panneau arrière du modèle DS-7208HUHI-K1 est équipé de 8 entrées vidéo.**

N°	Description	N°	Description
1	ENTRÉE VIDÉO	8	Interface série RS-485
2	ENTRÉE AUDIO, connecteur RCA	9	Entrée d'alimentation 12 V CC
3	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	10	Interrupteur marche-arrêt
4	Interface VGA	11	GND
5	Interface HDMI	12	SORTIE VIDÉO
6	Interface USB	13	Entrée/sortie d'alarme
7	Interface réseau LAN		

Modèles disponibles DS-7204HUHI-K1, DS-7208HUHI-K1