



Valise NVR-3/4G-HD - Enregistreur et Transmetteur vidéo IP

Nouvelle version



- Valise miniaturisée basse consommation
- Transmetteur 3G/4G intelligent intégré
- Compatible SmartPhone / iPhone
- Enregistrement H.264 Full HD de 1 à 4 voies IP
- Cartouche disque de stockage amovible
- Utilisation facile avec souris sans fils
- Visualisation locale sur écran HD 12"
- Transmission Wifi courte distance (option)
- Pilotage des caméras PTZ motorisées
- Contrôles à distance sur tout PC relié à l'ADSL

Mini valise étanche multifonctions permettant d'enregistrer en haute résolution 1080p et de transmettre les images et les contrôles PTZ par téléphonie mobile 3G ou 4G, ou par radio wifi (option).

De 1 à 4 caméras IP fixes ou motorisée PTZ peuvent être connectées à la valise par connecteurs RJ45 protégés. Un moniteur LCD HD 12" de contrôle intégré dans le couvercle permet un monitoring permanent pendant la pose des caméras, puis s'éteint pour économiser la batterie.

Des batteries Lithium optionnelles lui confèrent jusqu'à 1 semaine d'autonomie (nous consulter SVP).

D'un prix très raisonnable, ce système permet de surveiller de jour comme de nuit (voir nos caméras IP ultra sensibles) et de partout dans le monde, n'importe quel site isolé en obtenant des détails d'images inégalés.

La visualisation, le contrôle PTZ et la relecture d'évènements passés présents sur le disque se fait confortablement à distance via internet sur tout PC relié à l'ADSL ou SmartPhone / iPhone.

Une sortie HDMI permet la visu et la relecture en Full hD sur une simple TV HD.


Nota : Le 3G / 4G requiert un abonnement carte SIM type m2m à souscrire auprès d'un opérateur, ou vendu par OV.



Substream à réglage de débit automatique en fonction des possibilités du réseau. Images claires en temps réel



Exploitation complète à distance sur tout PC relié à l'ADSL

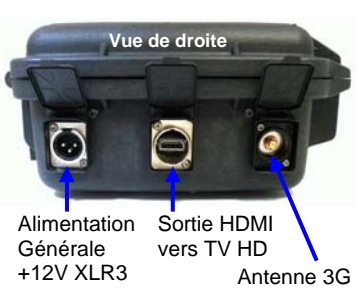

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 76 51 11 - Fax 05 61 76 51 52
Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr



Spécifications techniques

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 76 51 11 - Fax 05 61 76 51 52
 Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr

Valise NVR-3/4G-HD	
Operating system	Embedded Linux OS
Compression vidéo	Main Profile H.264 / MJPEG / MPEG4
Entrées caméras	1 entrée en standard, jusqu'à 4 entrées indépendantes en option
Sorties image	Ecran LCD 12" 16/9° haute définition dans le couvercle de la valise
Affichage	Plein écran pour chaque caméra ou affichage mosaïque de 4 images en quad
Digital Zoom、PIP	Zoom digital X2, et incrustation images dans image (PIP)
Fonctionnement Multiplex	Live\display\Playback\Recording\Backup
Résolutions	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / VGA (640 x 480)
Modes d'enregistr.	Manuel \ Timer \ Détection de mouvement multi zones (<i>caméras Onvif 2.2</i>)
Cadence maxi	30 im/sec par caméra en 1080p ou 720p
Relecture	1 à 4 canaux relus simultanément sur le NVR ou sur PC (conversion AVI intégrée)
Sauvegardes locales	Sur cartouche disques USB amovible - 2 Téraoctet maxi
Capture photos	Format JPEG, jusqu'à 3M Pixels@10fps
PTZ	Gestion des caméras PTZ motorisées possédant la qualification Onvif 2.2
Transmission IP/3G	4 Canaux temps réel simultanés retransmis en CIF
Network & Protocol	10/100M via Ethernet, TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP. Accès direct par simple Browser, par logiciel CMS dédié multiutilisateurs, par application SmartPhone et iPhone gratuites
IE Browser	Windows XP/Vista/Win 7/Mac OS, IE6.0~9.0/ Firefox / Opera / Chrome /Apple Safari
Divers	Masquage privatif, watermark, SEQ, sécurité par code utilisateur ou administrateur
Mobile Phone	Windows CE \ Symbian \ iPhone \ Blackberry / Android
User Authority	Support Multi-level user authority distribution
Logiciel	Exploitation des disques amovibles et réception 3G par logiciel CMS fourni
Transmission 3G / 4G	
Connexions réseaux opérés	
Standard supportés :	LTE / WCDMA/ HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS (faible débit)
Débits :	HSDPA 7.2 Mbps UMTS 384 Kbps CSD 64, 14.4, 9.6 Kbps
Puissances	HSDPA /UMTS Classe 3 +24 dBm GSM Classe 4 2W bande 850/900 Mhz GSM Classe 1 1W bande 1800/1900Mhz EDGE classe E2 +27dBm bande 850/900 +26dBm bande 1800/1900
Connexions réseaux locaux sans fil	
Gamme de fréquence :	FDD 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
Standards de communication :	IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards IEEE 802.11g (Jusqu'à 54 Mbps) Up to 100 Mbps downlink speed / Up to 50 Mbps uplink speed
Puissance de sortie :	IEEE 802.11b : +19dBm IEEE 802.11g : +15dBm
Sensibilité en minimale réception :	IEEE 802.11b : - 90 dBm IEEE 802.11g : - 73 dBm
Sécurité :	WPA PSK / WPA2 PSK
Aériens :	2 antennes omni externes amovibles Reverse SMA.
Sécurité réseau	WPA / WPA2
Générales	
Valise	Pelicase 1120 étanche
Dimensions / poids	Largeur 360 mm x hauteur 304mm x profondeur 194 mm / 4.5 kg
Alimentation	DC12V / de 1 à 6 A maxi selon nombre et type de caméras branchées Consommation électrique sans caméra (NVR, LCD et 3G) environ 1 Ampère Bloc secteur à découpage sur connecteur XLR3 livré
Température	Fonctionnement de -10°C à + 55°C, humidité 10% - 90%