



Mini Caméra Full HD Immersible en Inox **VSM-28**

Ø28 mm




La caméra **VSM-28** complète la gamme des caméras immersibles de la série VSM. Elle offre une sortie vidéo coaxiale commutable entre les signaux analogique sans latence les plus usités : **AHD, TVI, CVI et CVBS**. Elle est compatible avec notre gamme d'enregistreurs analogiques hybrides. Elle peut se fixer de manière étanche à travers toute parois : Coques de bateau, cuves, piscines, etc ...

Applications: Nucléaires, Marines et Industrielles...


CARACTERISTIQUES

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor
- Full HD Mega Pixel (1080P)
- 4 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Auto Compensation & Long range transmission
- 2.9mm Lens /waterproof
- 3D DNR (Digital Noise Reduction)
- SENS-UP
- D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD built-in
- UTC (via coaxial cable)
- Ultra small size
- **Stainless steel housing/AISI-316L**
- Weatherproof / IP 67 compliant / IK10
- DC12V

DIMENSIONS

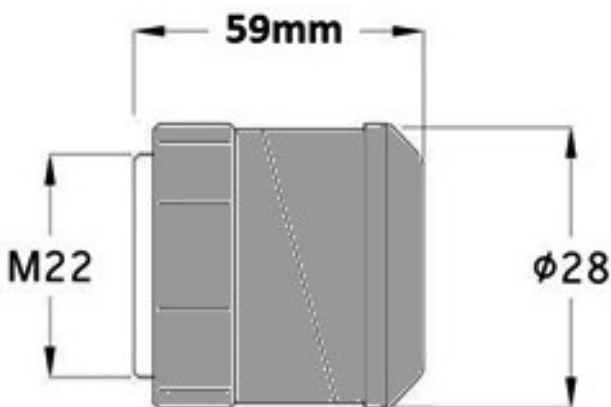

Options : Longueurs de câble sur demande

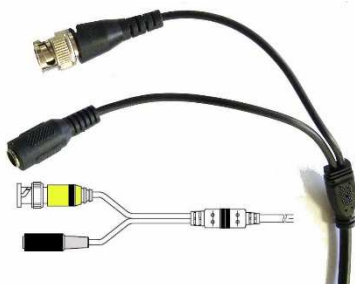

- Connecteur jack 2.1 pour alimentation 12VDC
- Connecteur BNC pour sortie vidéo

SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|---|
| Image Sensor | 1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor |
| Active Pixel | 1920(H) x 1080(V) |
| Resolution | 1080p@30fps/1080p@25fps |
| Min. Illumination | 0.001 Lux (F=1.2) |
| Scanning System | Progressive |
| Video Output | Universal AHD/TVI/CVI : 1080P Analog: NTSC/ PAL CVBS |
| S/N Ratio | More than 50dB (AGC off) |
| AGC | Off/0 - 15 |
| Shutter Speed | AUTO/MANUAL(1/50(60) ~ 1/50,000 sec) |
| SENS-UP | Off/X2 - X30 |
| Brightness | 0 - 100 |
| Backlight | Off/BLC/HSBLC |
| D-WDR | Off/0 ~ 8 |
| Defog | Off/Auto |
| Day & Night | Auto/Color/B&W/EXTERN |
| White Balance | ATW/AWC/INDDOR/OUTDOOR/Manual/AWB |
| DNR | Off/Low/Middle/High |
| Mirror | Off/MIRROR/V-FLIP/ROTATE |
| Sharpness | 0 -10 steps |
| Privacy Mask | 4 Masks |
| Motion Detection | Off/On |
| Language | English/Germany/French |
| Power Source | DC12V ±10% |
| Power Consumption | Max 1.5 Watt |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Operating Humidity | 10% to 85% |
| Lens | 2.9mm waterproof lens |
| Dimension/mm | 28(D) x 59(L) |
| Weight/g | Approx. 110 |