

Girocam-IP/IR & Girocam-IP/WL










- Caméra IP Jour/Nuit Motorisée PTZ
- Capteur 2,2 Mégapixels avec ICR
- Boîtier étanche IP66 avec base magnétique
- WDR, Defog (anti brouillard), Stockage local sur carte SD
- LED IR 80 m débrayables (LED blanche Girocam-IP/WL)
- Zoom optique X33 + zoom digital x16
- Alimentation POE (25W)
- OPTIONS : Fonctions avancées : Stabilisateur électronique d'images, alarmes intrusions, surveillance de périmètres. Microphone intégré avec audio sur IP en option
- Caméra simple et efficace de jour comme de nuit
- ◊ Zoom puissant permettant la visée détaillée à longue distance
- Rotations horizontales et verticale rapides et silencieuses
- Double possibilité de pilotage, soit par IP soit en RS-485 (2 fils).
- Mémorisation de nombreuses prépositions, rondes ou patrouilles automatiques pour une surveillance aisée.
- Possibilité de bonnette optique pour visée ultra détaillée sur cibles rapprochées.

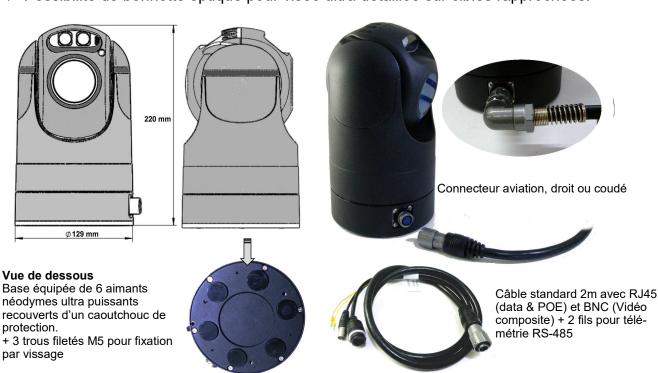

SPECIFICATIONS

	Capteur	1/2.8" Progressive Scan CMOS		
CAMERA	Résolution	2.0MP 1920(H)×1080(V)		
	Zoom	Optique x33 proportionnel + Digital x16		
	Sensibilité	0.006 lx (ICR ON, AGC ON1/25Sec)		
	Focales	4.6 - 152 mm		
	WDR	ON/OFF, MAX.120dB		
	Réglages	5A: AWC, AF,AE, ADN, AGC		
	S/B	≥50db		
	Shutter	1/25~1/10000 sec		
	Network protocol	IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP RTP,TCP, UDP, IGMP, ARP		
RESEAU	Compression	Vidéo: H.265/ H.264 - Audio: G.711		
	Multi-Flux	FullHD + FULL D1		
	Enregistreur	Auto/Manuel sur carte SDHC		
MOTEURS	Pan & Tilt	Pan Rang	e / Speed	360° / 0∼150°/S
		Tilt Range	e / Speed	-15°∼+90°/ 0□90°/S
		Preset		255
		Rondes		6 programmes
		Patrouilles		8 programmes
		Self-learning		8 programmes
		Localisation 3 D		
		Retour à la postion PTZ précédente à la mise sous tension ou en cas de coupure		
ECLAIRAGE	LED	IR 850nm portée 80m ou LED blanche visible 20m		
INTELLIGENCE	Fonctions	DIS	DIS Stabilisateur électronique	
	avancées			
	OPTIONS à la commande	Analyse d'images Détection de visage, Détection d'intrusions, Franchissement de lignes, objet apparus ou disparus, Masquage (Tag) de la caméra		
INTERFACES	RS485	Pour pilotage par joystick en PELCO-P/D		
	Sortie Aux.	Composite PAL 1.0Vcc/75Ω sur BNC		
	Audio	1 entrée / 1 sortie (<i>option</i>)		
	Network	10/100M Access Connections,RJ45		
GENERAL	Environnement	Fonction $-35^{\circ}\text{C}\text{-+}65^{\circ}\text{C}\;;\;0{\sim}90\%(\text{RH})$		
	Alimentation	POE 25 - 30W maxi (9 - 36 VDC en option)		
	Consommation	25 Watt nominal		
	Etanchéité	IP66		
	Dimensions	220 mm Hauteur x 129 mm Diamètre		
	Poids	< 3kg		

