

# Caméra IP Full HD - POE

## HDBIP-230

**Full HD**  
1920x1080

**PoE** ONVIF  
POWER OVER ETHERNET




Diamètre 20 mm

- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Alimentation POE (1 seul câble réseau) ou 12V
- Objectif interchangeable
- Double flux H.265 / H.264
- Onvif
- Applications Android / iOS




Connecteur RJ45 avec ou sans POE  
Non amovible  
+ Entrée 12 VDC Jack 2.1

Support à rotule inclus

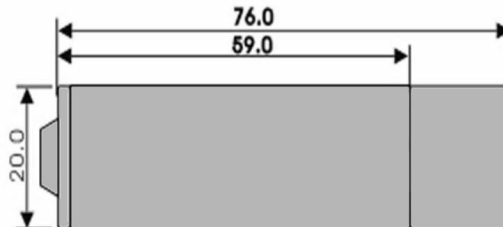

Exemples de champs de vision (Focale standard 3,6 mm)

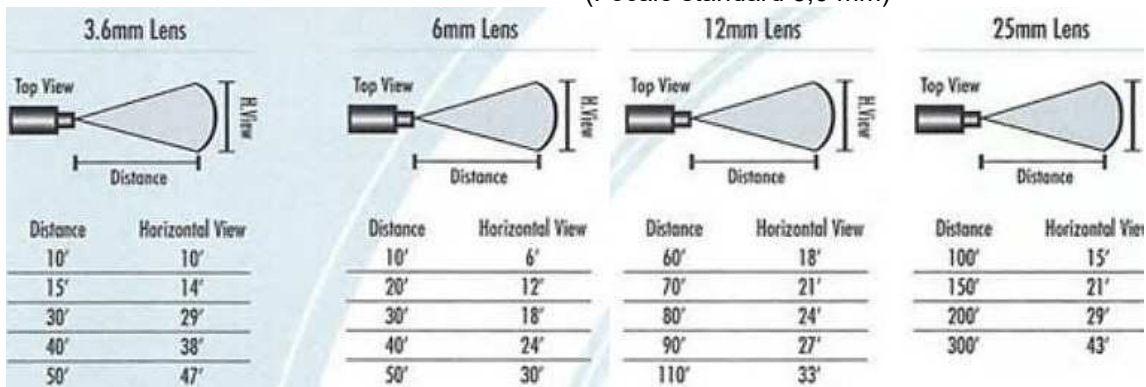

Capteur d'image	1/2.9" 2.0 MP CMOS
Objectif	Mégapixels 3.6mm (autres focales optionnelles sur demande)
Alimentation	DC 12 V ou PoE
Temp. de fonction	-20°C ~ 65°C
Humidité	10% ~ 95%
Compression	H.264 / H.264
Résolution vidéo	<b>1080 P</b>
Fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 im/sec
Bit rate	32 Kbits/s ~ 6 Mbits/s
Structure	RTOS intégré, DSP 32bit à double cœur, watchdog
Sensibilité	0.1Lux en couleur
Interface	RJ45 interface PoE IEEE 802.3af/at
Protocole réseau	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP, etc.
Protocole d'accès	<b>ONVIF</b>
Gestion utilisateurs	Logiciel PC et application Smartphone (iOS, Android)