




Micro caméra sous-marine étanche à 150 mètres



Caméra

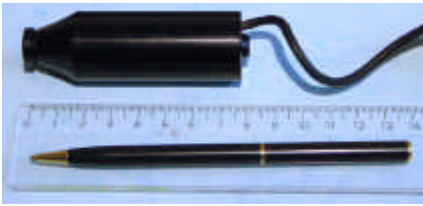

Caméra CCD 1/3"
500 LTV, 1 lux,
shutter électronique
automatique,
obj. interchangeables.
Pds 50 gr., alim. 12 V

Caisson



Caisson en
aluminium,
anodisé,
couleur noire,
longueur 175 mm,
diamètre 33 mm.

Version HandyCam



Version Headcam



Pin 1 = sortie vidéo composite
PAL
Pin 2 = +12VDC
Pin 3 et 4 = masse
Connecteur étanche à -40 mètres

Version Perchcam



Version Rotulcam



Câble + connecteur étanche
Connecteur RCA pour la vidéo
Connecteur Jack pour l'alim. +12V



Applications : tous milieux hostiles terrestres et sous-marins

fouilles archéologiques, spéléo, reportages sous-marins, plongée,
examens rapprochés des ouvrages aquatiques, surveillance en pis-
sine, aquariums, examens de canalisations, etc...

NB: Plusieurs versions d'éclairage se connectent sur le caisson.